




表面安装肖特基二极管  
反向电压 60 V  
正向电流 3.0 A

## Surface Mounted Trench Low VF Schottky Barrier Rectifiers

Reverse Voltage 60 V  
Forward Current 3.0 A

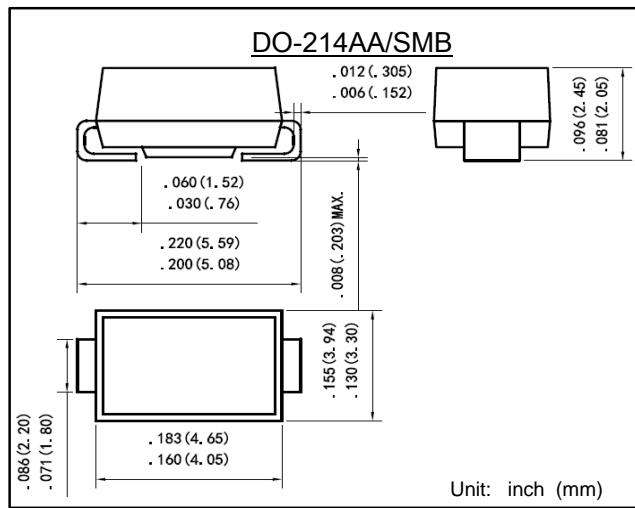

### 特征 Features

- 反向漏电流低 Low reverse leakage
- 正向浪涌承受能力强 High forward surge capability
- 高信赖性 High reliability
- 高温焊接保证 High temperature soldering guaranteed:  
260°C/10 秒  
260°C/10seconds
- 引线和管体皆符合RoHS标准 Lead and body according with RoHS standard
- 型号后缀“-F”标记无卤素产品 Green compound with suffix "-F" on Marking

### 机械数据 Mechanical Data

- 封装外形:DO-214AA塑封 Case:DO-214AA Molded plastic
- 环氧树脂 : UL易燃等级 : 94V-0  
Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant
- 引脚 : 镀锡,无铅 Lead: Pure tin plated, lead free

**最大值和特性** TA = 25°C 除非另有规定。

Maximum Ratings & Characteristics

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

参数 Parameter	符号 Symbols	TSS36LB	单位 Unit
最大可重复峰值反向电压 Maximum repetitive peak reverse voltage	V <sub>RRM</sub>	60	V
最大均方根电压 Maximum RMS voltage	V <sub>RMS</sub>	42	V
最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage	V <sub>DC</sub>	60	V
最大正向平均整流电流 Maximum average forward rectified current	I <sub>F(AV)</sub>	3.0	A
正向不重复浪涌电流 8.3 ms单一正弦半波 Non-repetitive peak forward surge current 8.3 ms singlehalf sine-wave	I <sub>FSM</sub>	80	A
最大正向电压 @IF=3.0A Maximum forward voltage	V <sub>F</sub>	0.50	V
最大反向电流 @V <sub>DC</sub> TA= 25°C Maximum reverse current TA= 100°C	I <sub>R</sub>	0.5 50	mA
典型热阻 Typical thermal resistance (Note 1)	R <sub>θJA</sub> R <sub>θJL</sub>	105 35	°C/W
典型结电容 VR=4.0V,f=1MHz Type junction capacitance	C <sub>J</sub>	130	pF
工作结温 Operating junction	T <sub>J</sub>	-55 --- +125	°C
存储温度 Storage temperature rang	T <sub>STG</sub>	-55 --- +150	°C

备注 Note:


1) 安装在PCB板上 , 从PN结到周围环境的热阻。

1) Thermal resistance from junction to ambient , PCB mounted.




## 特性曲线 Characteristic Curves


正向特性曲线 ( 典型值 )

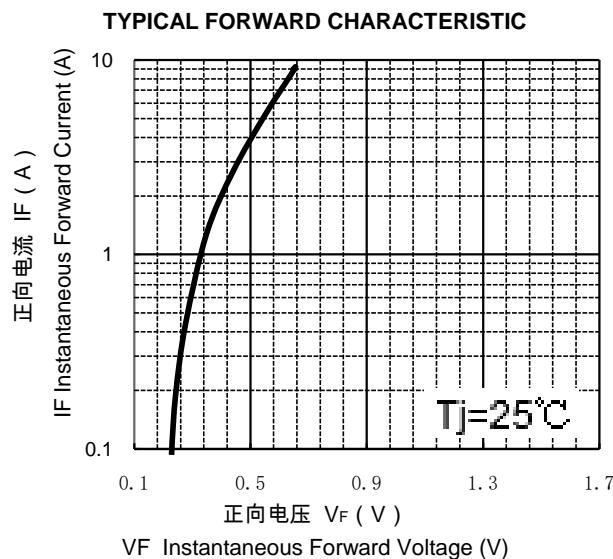

正向电流降额曲线

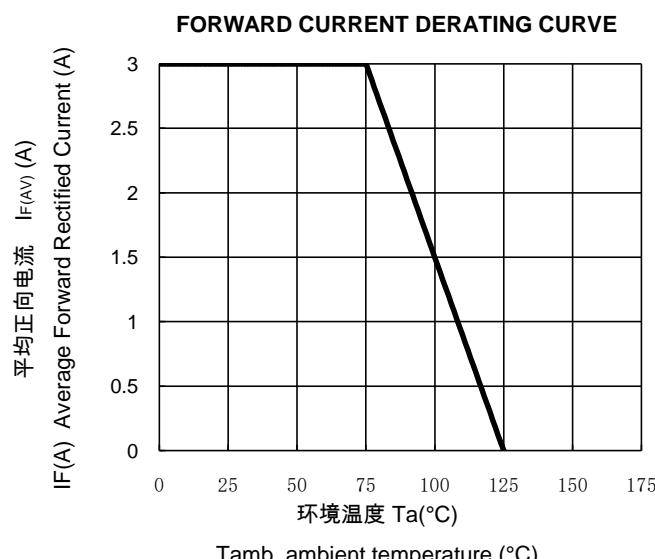

浪涌特性曲线 ( 最大值 )

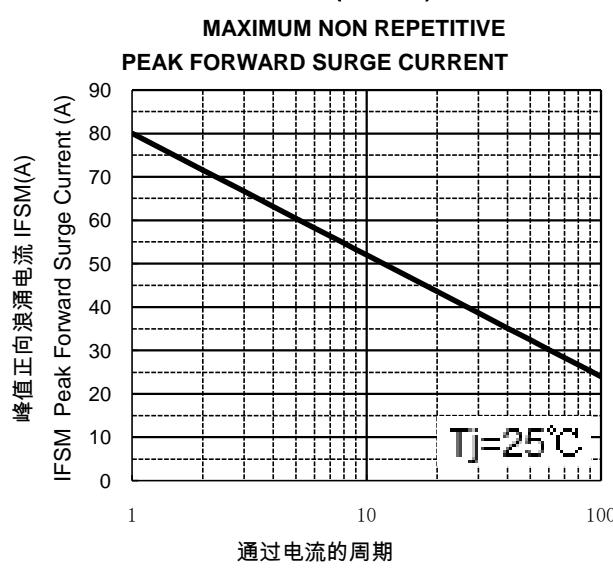

反向特性曲线

